



● 150 t 吊起重機船（非航）兼
浚渫船（6.0m³）

第三十明友号

香川労働局検査済 香61337

G.P.S位置管理システム装備船（平成25年3月建造）

● 形式及能力表

船体寸法 $\overset{L}{55.00} \times \overset{B}{20.00} \times \overset{D}{4.00}$

搭載機種 SKK-603GDA-H

最大吊上荷重 150.00 t 吊

定格出力 839kw(1140ps)/1800rpm

船倉寸法 $\overset{L}{23.00} \times \overset{B}{17.00} \times \overset{D}{3.00}$

スパット寸法×本数 $\overset{T}{24} \times \overset{B}{1000} \times \overset{L}{30} \times \overset{P}{2}$

バケット容量 6.0m³

主巻定格荷重表

150tフック使用<10本掛、8本掛>

81.9tフック使用<6本掛>


23.0tフック使用<2本掛>

ジブ長さ	ジブ 角 度		30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	70.3°	75°	76.9°	77.5°	80°	
20m	定格総荷重	主巻	10本掛(t)	30.8	32.7	35.2	38.4	42.5	47.9	55.2	65.5	80.8	81.9	105.5	120.0	124.4	150.0
			8本掛(t)	30.8	32.7	35.2	38.4	42.5	47.9	55.2	65.5	80.8	81.9	105.5	120.0	124.4	150.0
			6本掛(t)	30.8	32.7	35.2	38.4	42.5	47.9	55.2	65.5	80.8	81.9	105.5	120.0	124.4	150.0
			2本掛(t)														
	作業半径(m)		20.6	19.7	18.7	17.6	16.4	15.0	13.6	12.1	10.5	10.4	8.8	8.2	8.0	7.2	

81.9tフック使用<6本掛、4本掛>

23.0tフック使用<2本掛>

ジブ長さ	ジブ 角 度		30°	35°	40°	45°	50°	51.8°	55°	60°	65°	70°	73.7°	75°	80°	
33m	定格総荷重	主巻	6本掛(t)	14.5	15.8	17.3	19.3	21.9	23.0	25.2	29.7	35.8	44.6	54.0	58.2	81.9
			4本掛(t)	14.5	15.8	17.3	19.3	21.9	23.0	25.2	29.7	35.8	44.6	54.0	58.2	81.9
			2本掛(t)	14.5	15.8	17.3	19.3	21.9	23.0	25.2	29.7	35.8	44.6	54.0	58.2	81.9
		作業半径(m)	31.9	30.4	28.7	26.8	24.7	23.9	22.5	20.1	17.6	14.9	12.9	12.2	9.4	

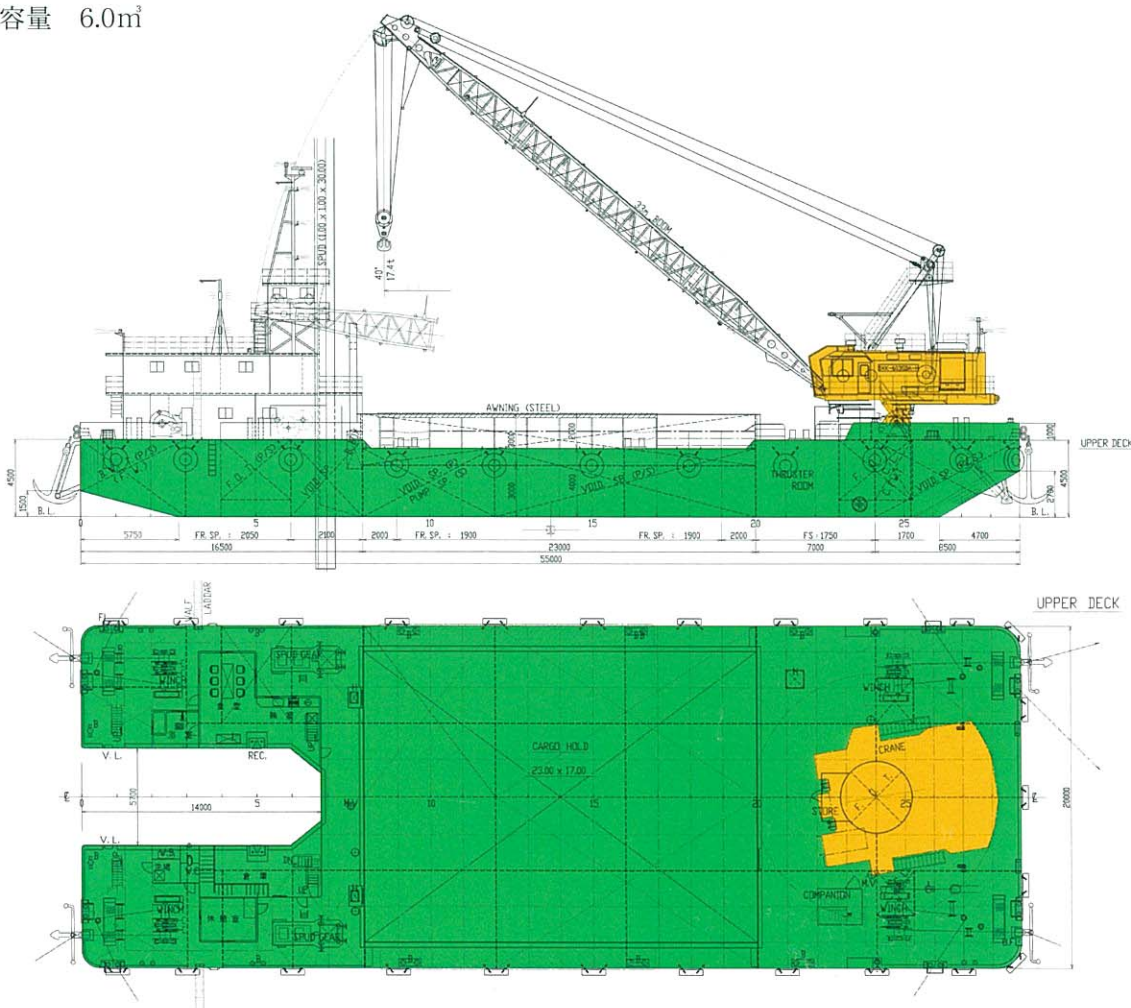



●引船兼押船

第三十一明友丸

[沿海]

(平成25年3月建造)



●形式及能力表

船体寸法 $\overset{L}{14.00} \times \overset{B}{5.40} \times \overset{D}{1.95}$
m m m

総噸数 19.00 t

使用原動機 三菱重工業㈱

連続定格出力 1000PS(735KW)×2

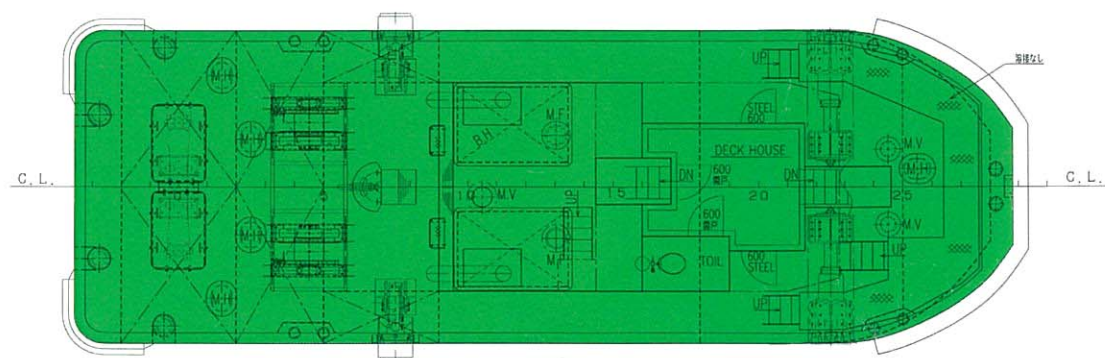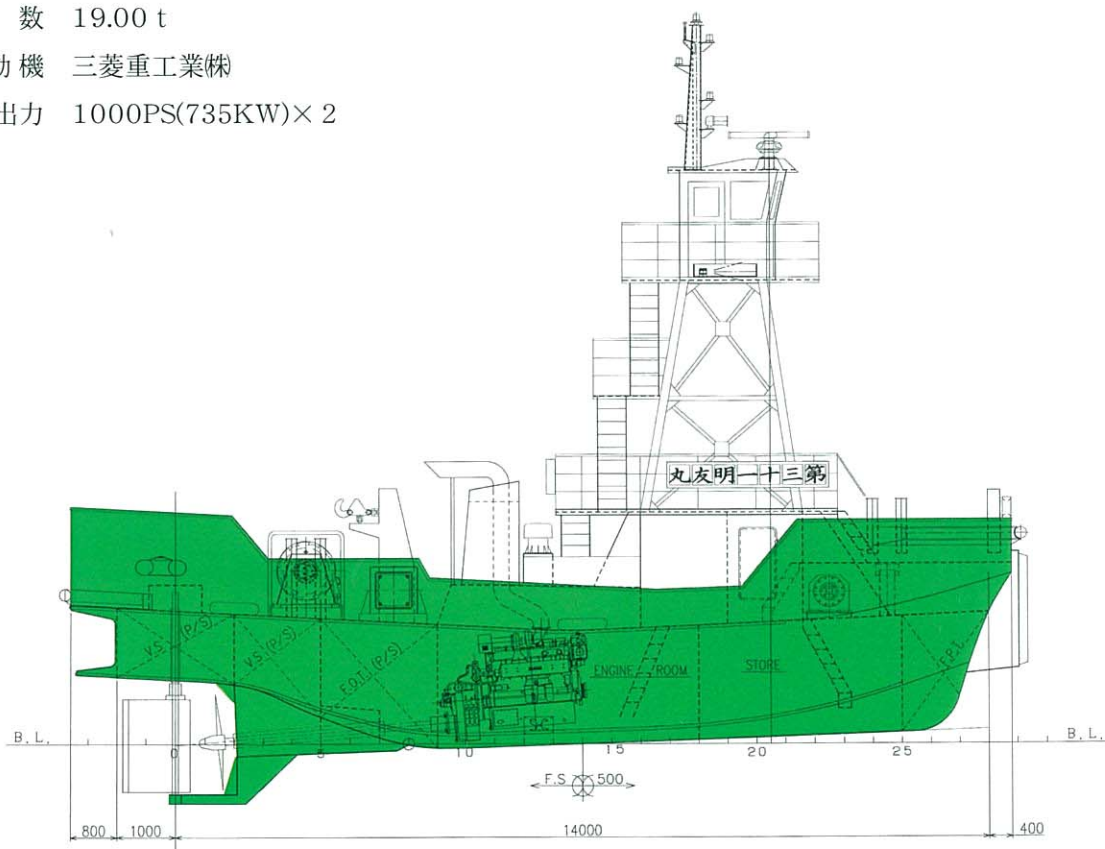



●揚 錨 船

第三十二明友丸

[限 定 沿 海]

(平成25年3月建造)

●形式及能力表

船 体 寸 法 $\begin{matrix} L. \\ m \end{matrix} 11.00 \times \begin{matrix} B. \\ m \end{matrix} 4.50 \times \begin{matrix} D. \\ m \end{matrix} 1.70$

総 噸 数 10.00 t

使用原動機 いすゞマリン製造株

連続定格出力 380PS(279.5KW)

