



●150 t 吊起重機船（非航）兼
浚渫船（6.0m³）

第五十明友号

香川労働局検査済 香69122

G.P.S位置管理システム装備船（令和2年4月建造）
NOx規制（2次）適合船

●形式及能力表

船体寸法 $L_m \times B_m \times D_m$ 54.50 × 20.00 × 4.00

搭載機種 SKK-603GDA-H II

最大吊上荷重 150.00 t 吊

定格出力 839kw(1140ps)/1800rpm

船倉寸法 $L_m \times B_m \times D_m$ 22.80 × 17.00 × 3.00

スパット寸法×本数 $T_m \times B_m \times L_m \times P$ 28 × 1000 × 30 × 2

22×2

バケット容量 6.0m³


主巻定格荷重表

150tフック使用<10本掛、8本掛> 88.0tフック使用<6本掛> 23.0tフック使用<2本掛>

ジブ長さ	ジブ角度	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	71.8°	75°	77°	80°
20m	10本掛(t)	30.8	32.7	35.2	38.4	42.5	47.9	55.2	65.5	80.8	88.0	105.5	120.0	150.0
	8本掛(t)	30.8	32.7	35.2	38.4	42.5	47.9	55.2	65.5	80.8	88.0	105.5	120.0	150.0
	6本掛(t)	30.8	32.7	35.2	38.4	42.5	47.9	55.2	65.5	80.8	88.0	105.5	120.0	150.0
	2本掛(t)	30.8	32.7	35.2	38.4	42.5	47.9	55.2	65.5	80.8	88.0	105.5	120.0	150.0
作業半径(m)		20.6	19.7	18.7	17.6	16.4	15.0	13.6	12.1	10.5	9.9	8.8	8.2	7.2

88.0tフック使用<6本掛、4本掛> 23.0tフック使用<2本掛>

ジブ長さ	ジブ角度	30°	35°	40°	45°	50°	51.8°	55°	60°	65°	70°	75°	75.6°	80°
33m	6本掛(t)	14.5	15.8	17.3	19.3	21.9	23.0	25.2	29.7	35.8	44.6	58.2	60.0	81.9
	4本掛(t)	14.5	15.8	17.3	19.3	21.9	23.0	25.2	29.7	35.8	44.6	58.2	60.0	81.9
	2本掛(t)	14.5	15.8	17.3	19.3	21.9	23.0	25.2	29.7	35.8	44.6	58.2	60.0	81.9
	作業半径(m)	31.9	30.4	28.7	26.8	24.7	23.9	22.5	20.1	17.6	14.9	12.2	12.2	9.4

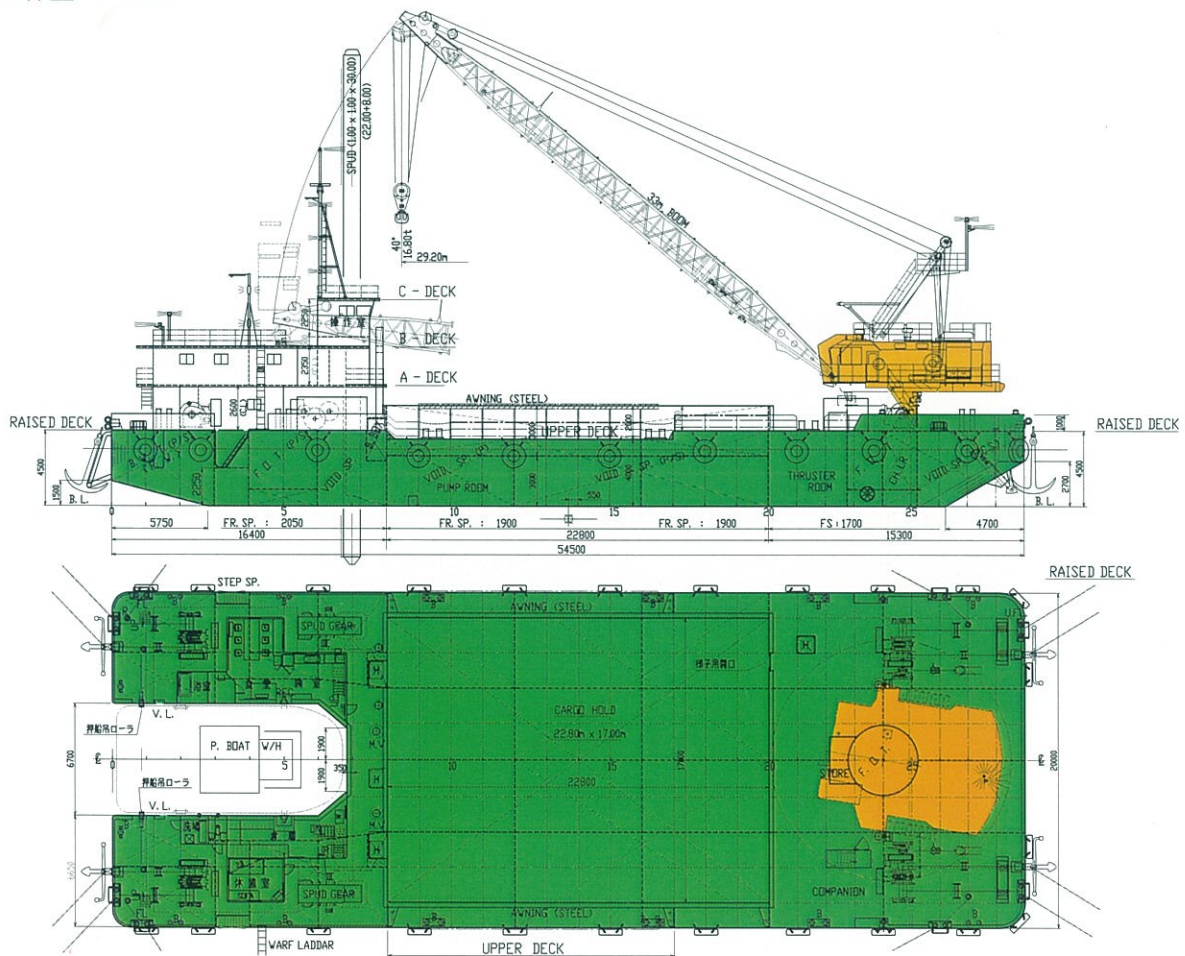



●押船兼引船


第五十一明友丸

[沿海]

(令和2年4月建造)

●形式及能力表

船体寸法 $L. 12.00 \times B. 6.40 \times D. 1.90$
m m m
 総噸数 19.00トン
 使用原動機 三菱重工業㈱
 連続定格出力 1032PS(759KW)×2

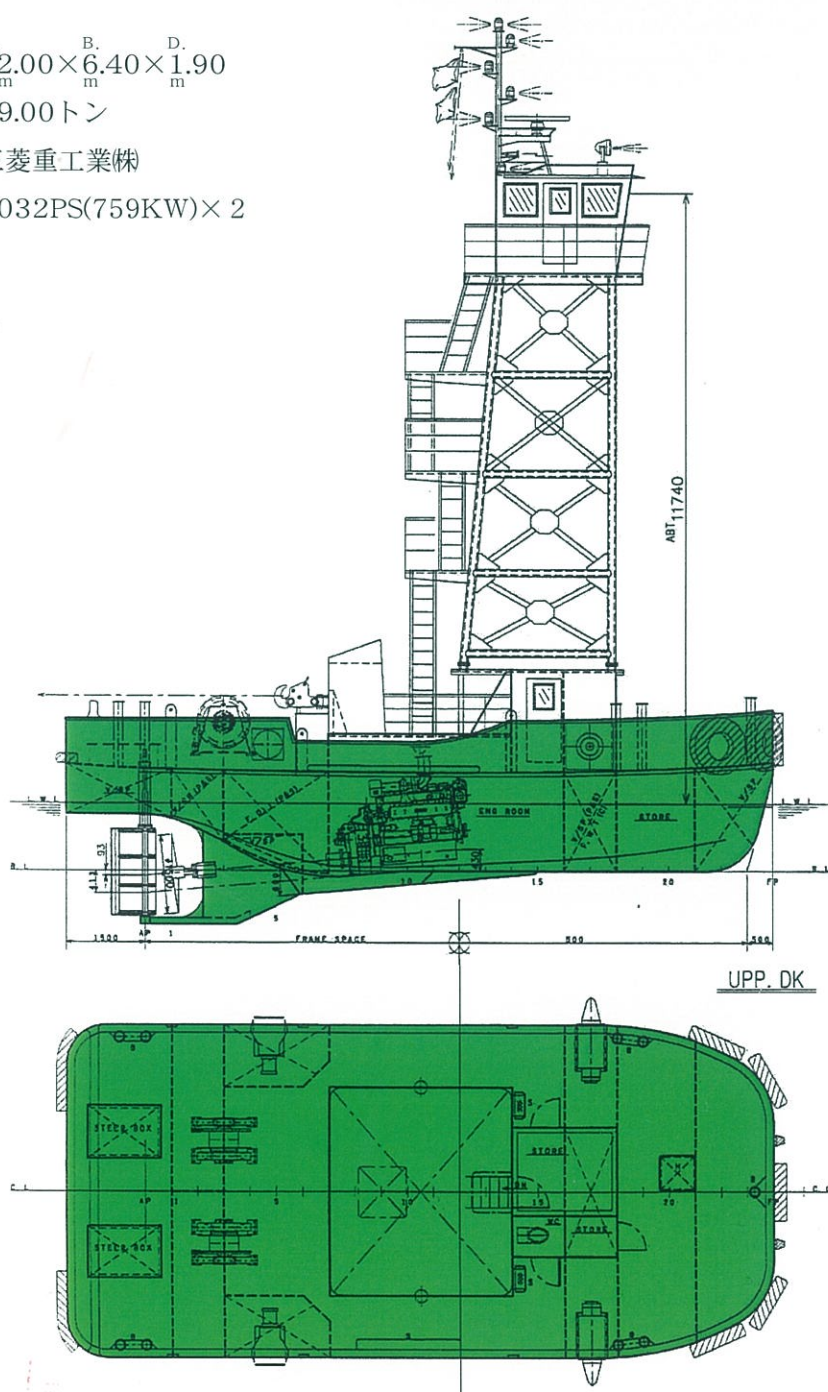



●曳船兼作業船(揚錨)

明 友

[限 定 沿 海]

(平成11年4月建造)

●形式及能力表

船 体 寸 法 $\overset{L}{11.00} \times \overset{B}{4.49} \times \overset{D}{1.72} \text{m}$

総 噸 数 12.00t

使用原動機 三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株)

連続定格出力 463.6ps

